


# POMPA PER VUOTO AD ANELLO LIQUIDO

LIQUID RING  
VACUUM PUMP

AL330D

## MODELLO AL330DA / AL330DL

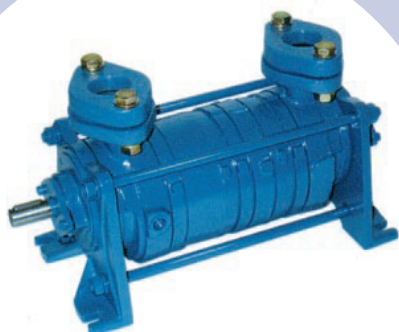


La pompa per vuoto ad anello liquido modello AL330 è del tipo a due stadi per alto vuoto, in esecuzione ad asse nudo o con lanterna di accoppiamento a motore in forma B5, completa di tenute meccaniche. Doppia sopportazione ai lati, versatile nelle prestazioni, raggiunge 33mbar ass., adatta ad aspirare vapori e gas con tracce di liquidi, non necessita di lubrificazione, manutenzione contenuta. Disponibile in versione standard.

The liquid ring vacuum pump model AL330 is two stage type for deep vacuum, bareshaft version or lantern version to be connected to B5 motors, fitted with single mechanical seals. Between bearing impellers, flexible in performance, achieves 33 mbar abs., suitable to suck vapors and gas with liquid carry over, oil free operation, limited maintenance required. Available in standard version only.



**Emmecom s.r.l.**  
Via P. Nenni, 70  
20093 Cologno Monzese (MI)  
Tel. +39 02 25 33 300 (r.a.)  
Fax +39 02 27 307 908  
[www.emmecomsrl.com](http://www.emmecomsrl.com)  
[sales@emmecomsrl.com](mailto:sales@emmecomsrl.com)

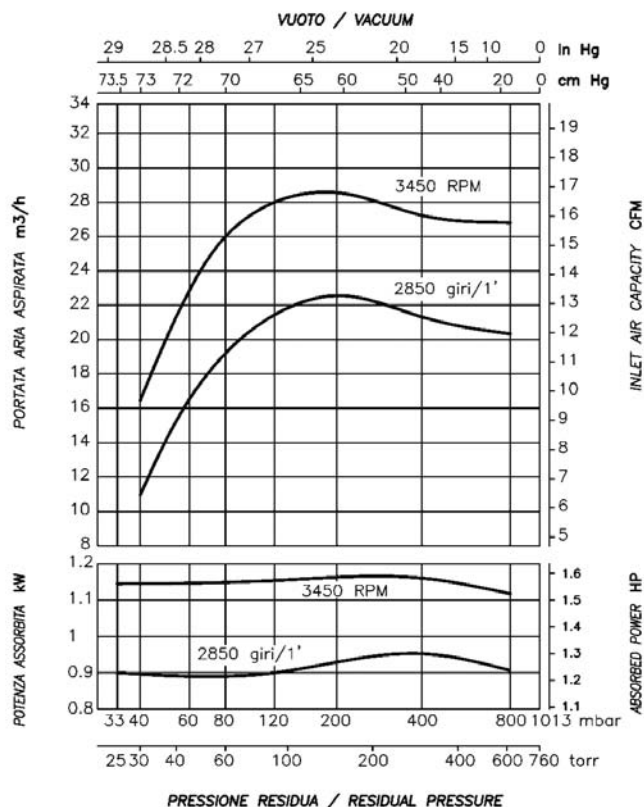

I valori di portata sono riferiti ad aria secca, alla temperatura di 20°C, alla pressione atmosferica di mandata (1013 mbar), e all'impiego di acqua alla temperatura di 15°C. Tolleranza di prestazione  $\pm 10\%$ . Nell'esecuzione in inox la portata diminuisce del 10%. I dati sopraindicati possono essere variati senza preavviso.


The given capacity values are referred to dry air at the temperature of 20°C, atmospheric discharge pressure (1013 mbar), and of supply of service water at 15°C temperature. Performance tolerance  $\pm 10\%$ . Stainless steel construction is 10% less performing. The data may change without any notice.

a i r m o v i n g

# POMPA PER VUOTO AD ANELLO LIQUIDO


LIQUID RING  
VACUUM PUMP

## MODELLO AL330DA / AL330DL

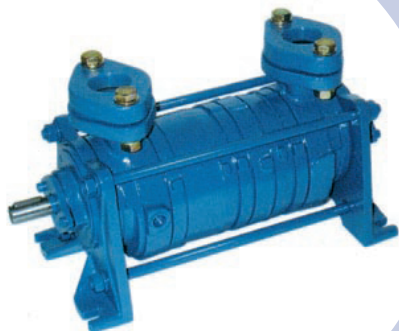


Dimensioni / Dimensions = mm

AL330DA

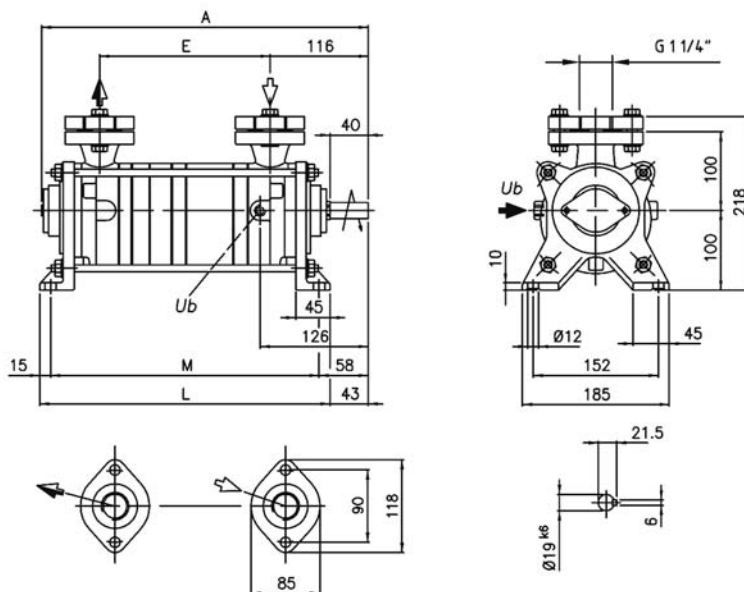

AL330DL

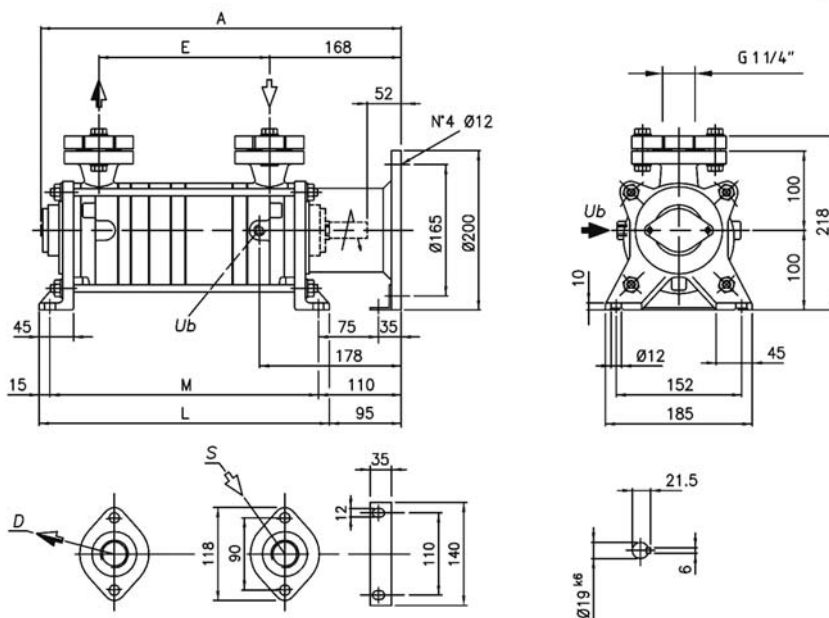

Emmecom s.r.l.

Via P. Nenni, 70  
20093 Cologno Monzese (MI)  
Tel. +39 02 25 33 300 (r.a.)  
Fax +39 02 27 307 908  
www.emmecomsrl.com  
sales@emmecomsrl.com



	A	E	L	M	Peso totale - Kg Total Weight - Kg
AL330DA	356	165	310	280	22
AL330DL	408	165	310	280	26